


SóReparos

Ikê  Pedras

PEDRA MOLEDO PREMIUM

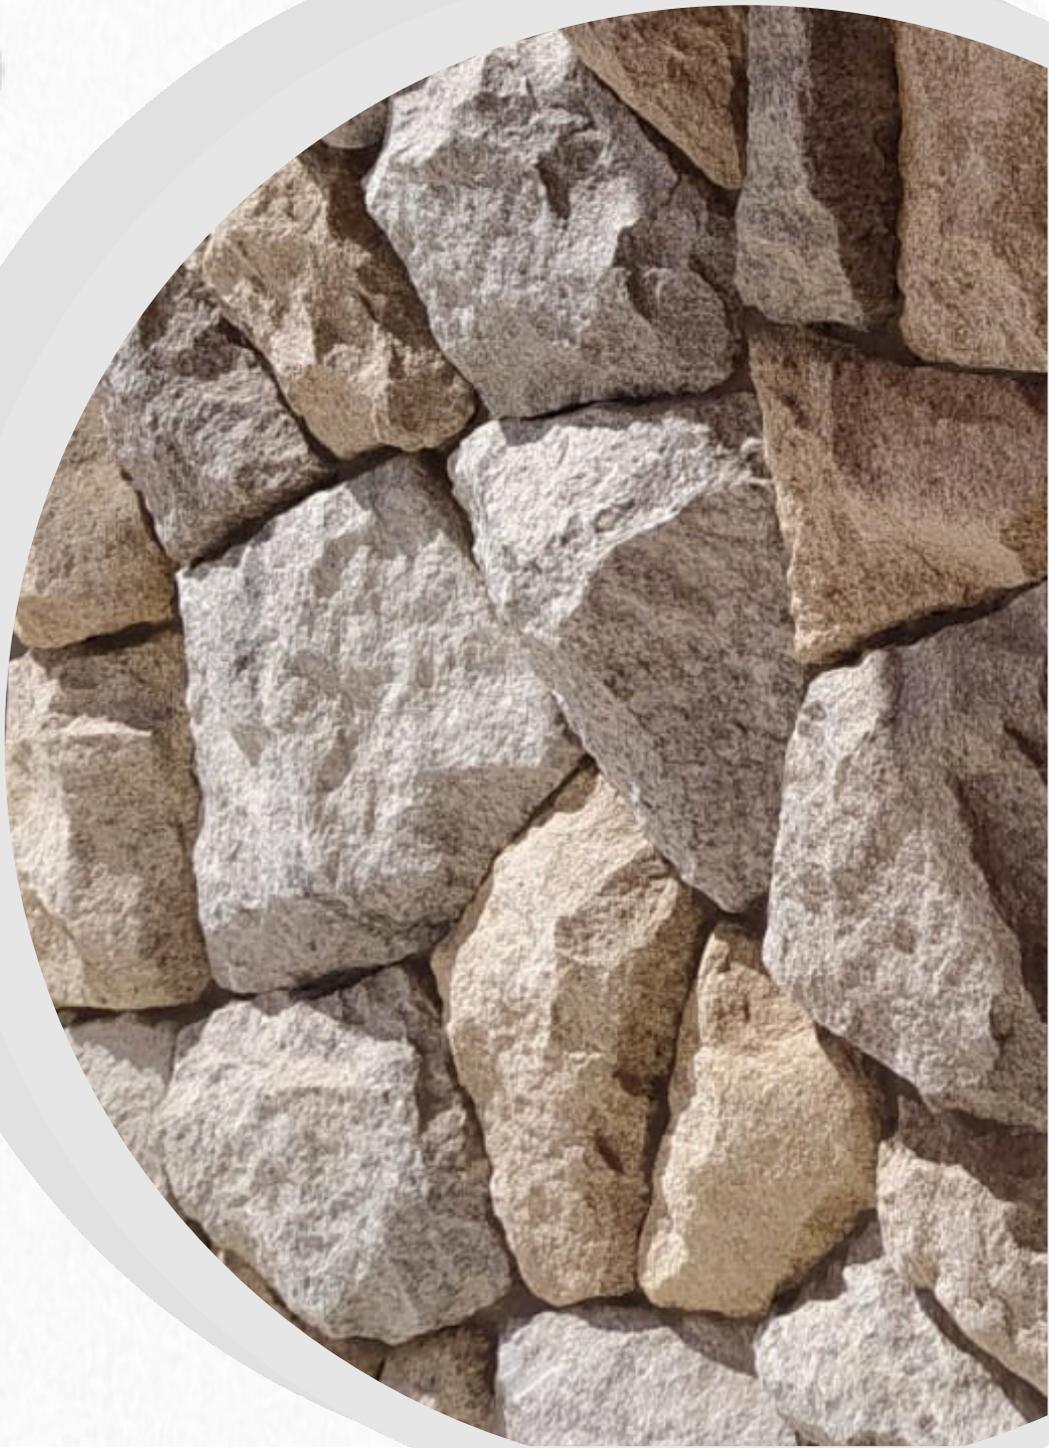

PEDRA MOLEDO PREMIUM

Código: 1.260.14.35.400

Acabamento: Bruto natural/Envelhecido

Tamanho: Irregular Peso: Aprox. 100kg/m²

Tipo de rocha: Granito

Origem: 



APLICAÇÃO

Revestimento para paredes de *áreas internas e externas* bruto natural, solto e com acabamento envelhecido. Produto Premium.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Utilizar jato de alta pressão, escova de aço e/ou cerdas. Realizar a limpeza a cada **90 dias** ou quando necessitar.

IMPORTANTE

Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. No entanto, por se tratarem de produtos fabricados artesanalmente a partir de rochas naturais, poderão apresentar variação de forma (tamanho e espessura), tonalidades e/ou apresentar manchas e veios. Se necessário, em função das variações descritas acima, deverá no momento da instalação realizar cortes e/ou ajustes no material. Contudo, essas variações descritas acima e outras decorrentes origem natural dos materiais, não serão consideradas vício ou defeito do produto, e não autorizarão sua rejeição, devolução, abatimentos de preços ou quaisquer indenizações.

PEDRA MOLEDO PREMIUM

RECOMENDAÇÕES

O produto deve ficar protegido, evitando contato com materiais de obra (argamassa, gesso, rejunte ou tinta), solo e paredes (para evitar umidade) antes da instalação.

Deve ser armazenada em local seco e arejado.

É necessária a utilização de argamassa específica para pedras.

Todo o processo de descarregamento deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar.

Este manual é informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT - Associação de Normas Técnicas Brasileiras.

A Ikê Pedras não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.

TÉCNICA DE INSTALAÇÃO

A Moledo é uma pedra bruta que *já vem cortada ao meio para facilitar sua instalação*, com

a face retilínea direcionada à parede. Se a parede apresentar umidade, será necessário fazer uma impermeabilização com um produto específico.

É importante remover toda a tinta, massa ou qualquer outro revestimento existente.

Antes do assentamento, molhe as pedras para eliminar sujeira e resíduos. Procurar deixar a massa na cor da pedra, utilizar corante em pó, próprio para esse efeito (seguir informações do fabricante). Preparar a argamassa com água limpa de acordo com a embalagem do produto. Certifique-se que ao menos 90% da peça fique coberto por argamassa. Na parede estender a argamassa com o lado dentado da ferramenta. Deixar a argamassa baixa, utilizar uma escova de cerdas molhadas imediatamente após a aplicação retirando o excesso de massa e fazer a limpeza final com uma esponja umedecida.